

LRA504シリーズ

■定格


コイル仕様

定格電圧 (VDC)	定格電流 (mA)	コイル抵抗 (Ω)	感動電圧 (V)
5	100	50	3.8
12	60	200	9
24	32	750	18

開閉部(接点部)

最大開閉電圧	2500V
最大開閉電流	3.0A
最大通電電流	3.0A
電気的寿命	100×10 ⁶ Cyc.
接点接触抵抗値	100mΩ
接点構成	4極
接点機構	シングル

■回路接続図

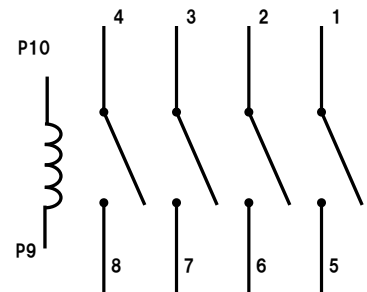

■性能

耐電圧 (VDC-MIN)	接点間	3.0k
	接点-コイル間	1.5k
仕様周囲温度	-20℃~+80℃	
仕様周囲湿度	25%RH~75%RH	
質量	約95g	
外形寸法	120 (W)×80 (D)×58 (H)	

■型式

LRA504 (1) - (2)			
(1)	05 : 5V	12 : 12V	24 : 24V
(2)	なし : 基準型	1 : ダイオード内蔵型	2 : CR回路内蔵型